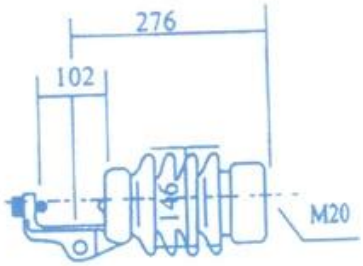

57-21

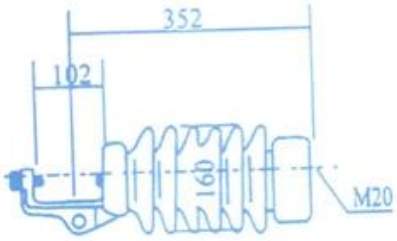

57-22

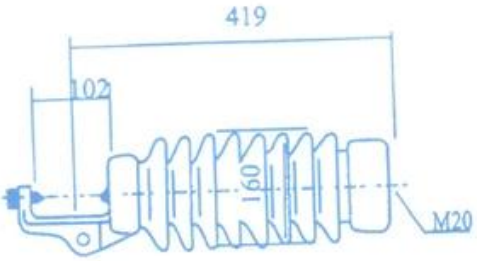

57-23

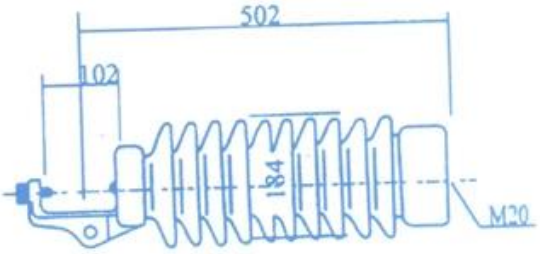

57-24

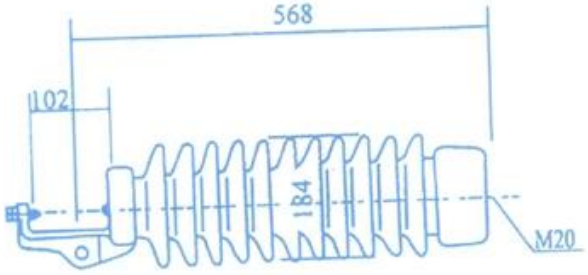

57-25

ANSI □□□□□ □□			57 -21	57-22	57-23	57-24	57-25
□□ / □□□□□□□ □□□□			356	559	737	1015	1145
□□ / □□□□□□□ □□□□□□ □□□			165	241	311	368	438
□□□□□ □□□□ / □□□ □□□□			12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
□□□□□ □□□□ flashover	□□□□□ □□□□	□□□□ □□□□ / □□□	80	110	125	150	175
		□□□□ / □□□□□ □□□□	70	100	115	135	160
	□□□□□□ □□□□□□	□□□□ /□□□□□□ □□□□	130	180	210	255	290
		□□□□ □□□□ /□□□	155	205	260	340	380
□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□	/ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□		15	22	30	44	44
	□□□□ RIV 1.000 □□□kc / µV		100	100	200	200	200
□□ □□□ □□□□ approx./kg			7.5	10.5	12.7	16.8	9.5
□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□			6	3	3	2	2