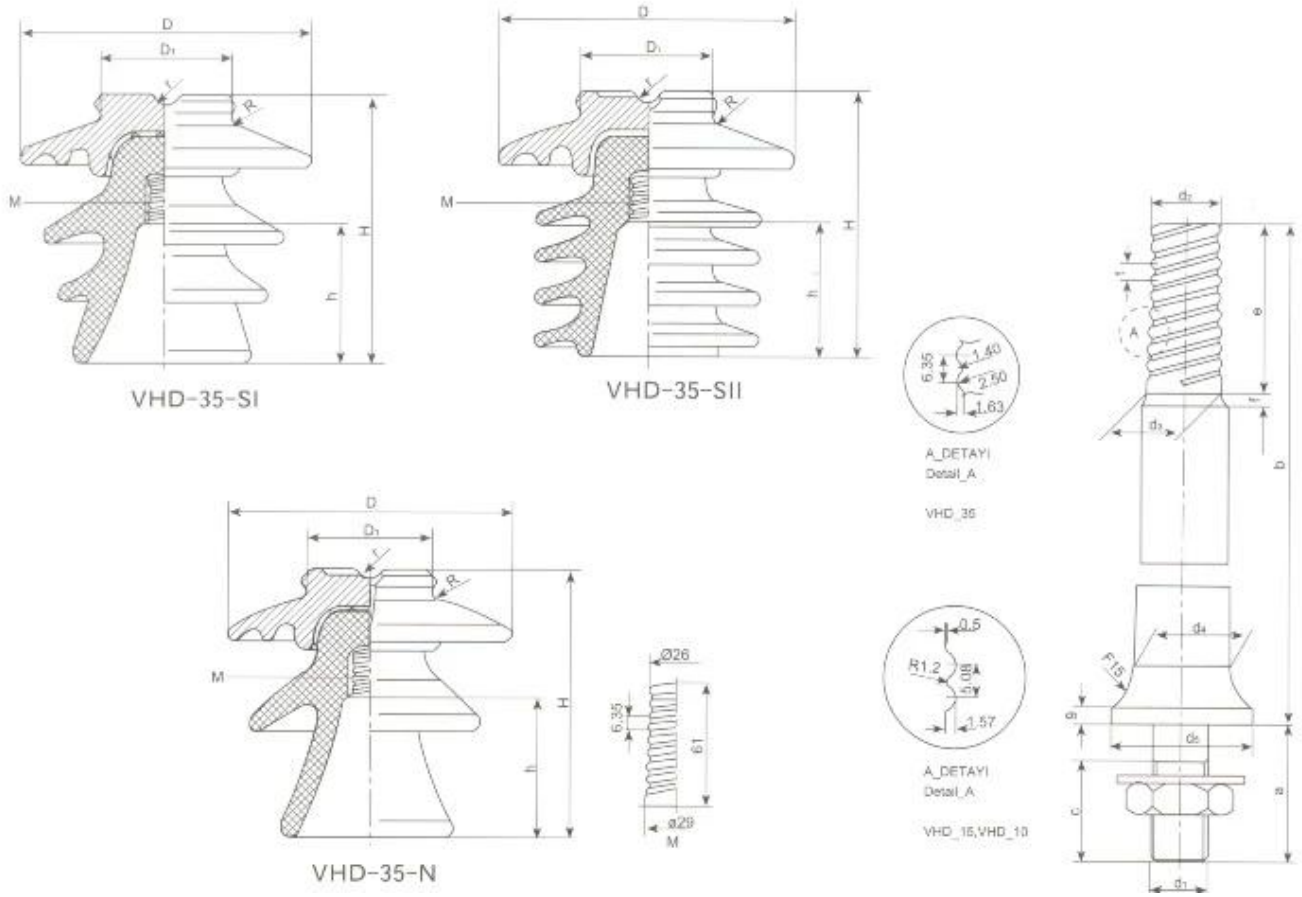

D
D1
R
M
H
h

VHD-35-SI

D
D1
R
M
H
h

VHD-35-SII

6.35
1.40
2.50
1.63

A_DETAYI
Detail_A

VHD_35

d2
t
A
e
f
d3
b
d4
F15
g
d5
c
a
d1

D
D1
R
M
H
h

VHD-35-N

Ø26
6.35
61
Ø29
M

0.5
R1.2
Ø8
1.57

A_DETAYI
Detail_A

VHD_15,VHD_10

사양 제철 규격

팁	a mm	b mm	Cmm	d 1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	d5 mm	e mm	fmm	g mm	t mm
VHD-35	135	280	75	1 "	+0 25-0.6	+0 28-0.5	35 세	51	61	4	8	6.35
VHD-20	135	215	75	M20	+0 19 ~ 0.5	+0 24-0.5	30	44	45	4	5	5.05
VHD-15	135	165	75	M15	+0 19 ~ 0.5	+0 24-0.5	30	41	45	4	5	5.05
VHD-10	135	127	75	M16	+0 19 ~ 0.5	+0 24-0.5	30	41	45	4	5	5.05

본관 치수 및 표준

유형	주요 치수						누출 거리	최소 파단 하중	1 분간 내전압 젖은	펑크 전압	충격 내전압	무게
	H	h	디	D1	아르 자형	아르 자형						
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	킬로그램	케이 V	케이 V	케이 V	킬로그램
VHD-35-N	270	133	270	135	14	14	630	1200	70	180	170	11
VHD-35-S1	270	133	270	135	14	14	720	1200	75	180	175	11.8
VHD-35-S11	295	160	270	135	14	14	900	1200	80	180	180	13.3