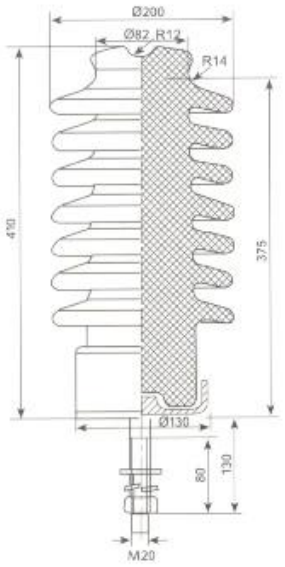

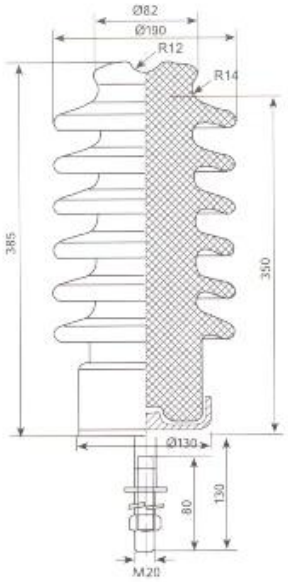

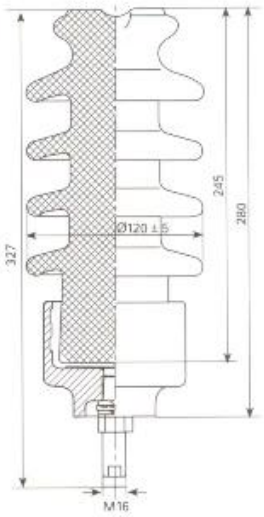

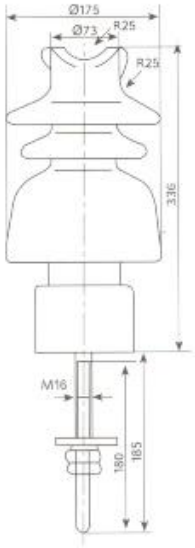

VKS35-S

VKS35-N

PS-15/500

PSH1-20/125

주요 치수 및 표준

Cat.No.			VKS35-S	VKS35-N	PS-15 / 500	PSH1-20 / 125
누출 거리 / in mm			900	720	375	520
마른 아크 거리 / in mm						260
외팔보 강도 / 1bkN			8	8	13	125
평균 플래시 오버 전압	낮은 빈도	건조 / kV	100	100	80	90
		습식 / kV	70	70	60	65
	결정적인 충동	양/ 케이 V	170	170		150
		부정 /케이 V				
라디오 영향 전압 데이터	테스트 접지 전압 / kV					22
	최고 1.000kc / μV의 RIV					100