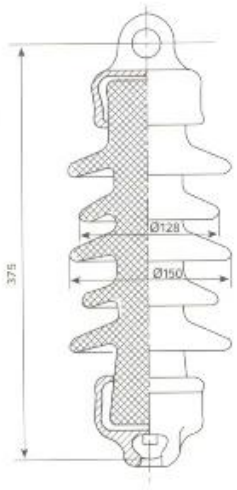

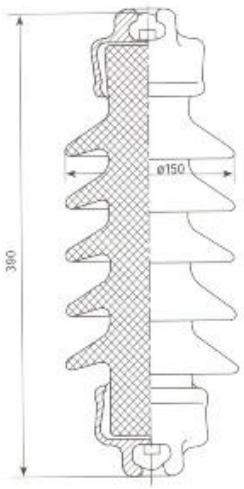

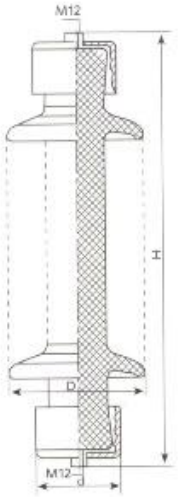

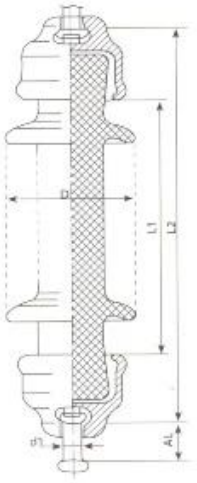

L70E225

L70E245

Fig1

Fig2

주요 치수 및 표준 규격

유형	무화과. 아니	본관 치수(mm)			누출 쇠퇴 mm	실패 하중 kN	인장 파괴	하나 분 내성 케이 V	충동 버티다 케이 V
		H	디	디					
HN1-10	1	210	120	86	240		1000	28	75
HN1-15	1	250	126	86	350		1000	38 세	95
HN1-20	1	295	150	86	480		1000	50 개	125
HN1-30	1	435	140	86	720		1000	70	170
LR	1	410	180		600		1000	70	120

유형 아니.	무화과. 아니	본관 치수(mm)					연면 거리 거리 mm	1 분 버티다 표창 케이 V	충동 내전압 케이 V	인장 파괴 mm	루틴 장력 하중 kN	무게 각 조각의 킬로그램
		L1	L2	알	디	d1						
L40BE 380	2	380	480	30	170	11	800	95	250	40	24	9.5
L60BE 315	2	315	488	40	180	16	900	75	170	60	36	11.6
L70BE 380	2	380	550	40	180	16	800	95	250	70	42	14.5
L100BE 550	2	550	895	40	190	16	1200	140	325	100	60	20.5