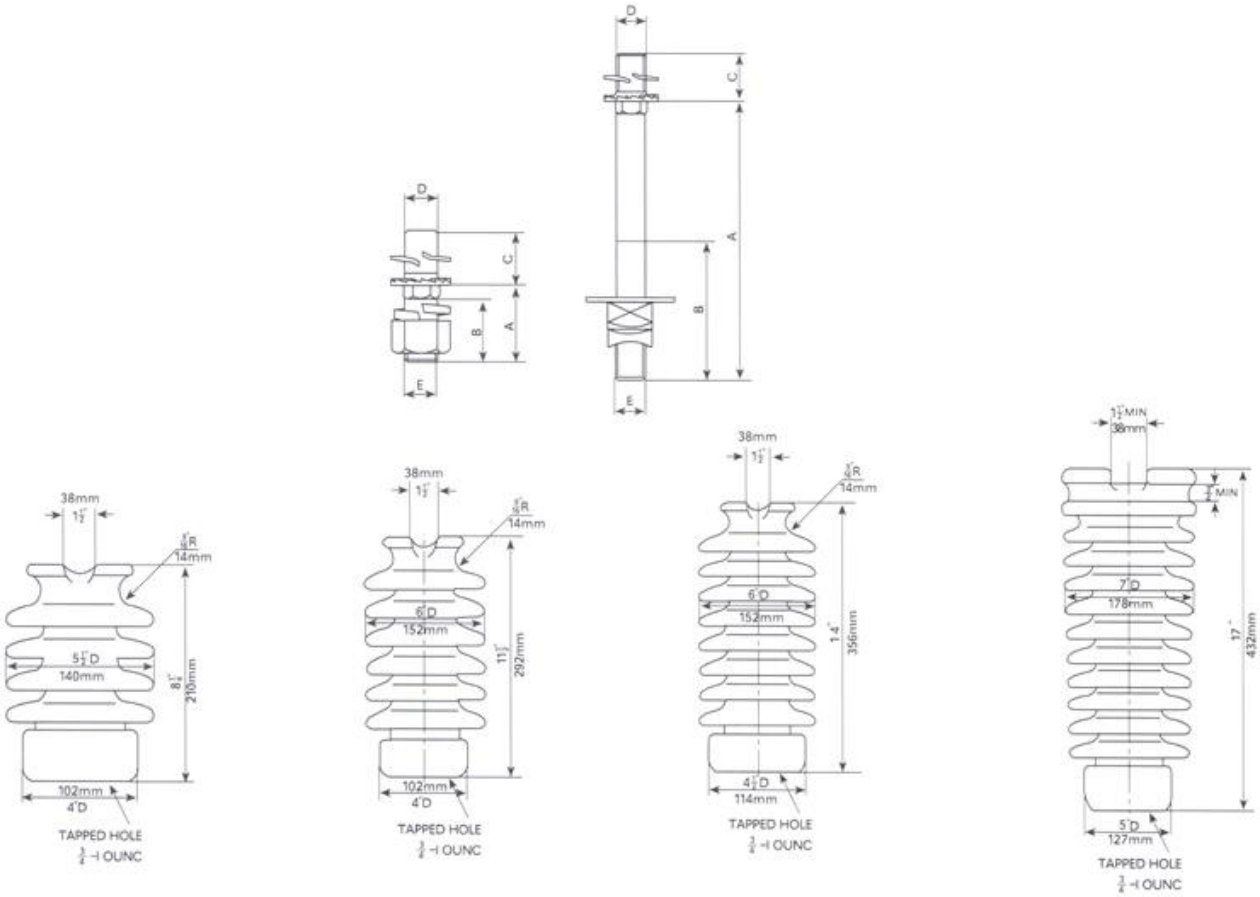

Fig1 Fig2 Fig3 Fig4

PRINCIPAIS DIMENSÕES E PARTÍCULAS PADRÃO

Classe ANSI	Com garanhão longo Com garanhão curto		57 -1L 57-1S	57-2L 57-2S	57-3L 57-3S	57-4L 57-4S
Distância de fuga / em mm			14 356	22 559	29 737	1015
Distância de arco seco / em mm			6 1/2 165	9 1/2 241	12 1/4 311	368
Força de balanço / lb kN			2800 12,5	2800 12,5	2800 12,5	12,5
Fig. No			1	2	3	4
Tensão média de descarga	Baixa frequência	Seco / kv	80	110	125	150
		Molhado / kV	60	85	100	125
	Impulso crítico	Positivo / kV	130	180	210	255
		Negativo / kV	155	205	260	340
Tensão de influência de rádio	Tensão de teste para terra / kV		15	22	30	44
	RIV Máximo em 1.000kc / µV		100	100	200	200
Para classe ANSI			57-1S	57-1L	57-2S 3S 4S	57-2L 3L 4L
Dimensões principais aço suporte mm		UMA	1 3/4 44,5	7 178	1 3/4 44,5	7 178
		B	1 7/16 36,5	4 1/2 114	1 7/16 36.5	4 1/2 114
		C	1 7/32 31,0	1 7/32 31,0	1 7/32 31,0	1 7/32 31,0
		D	3/4	3/4	3/4	3/4
		E	5/8	5/8	3/4	3/4