




Fig.1

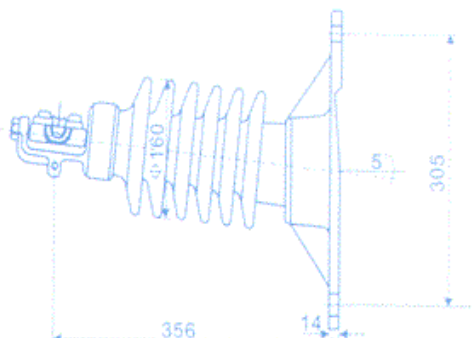


Fig.2

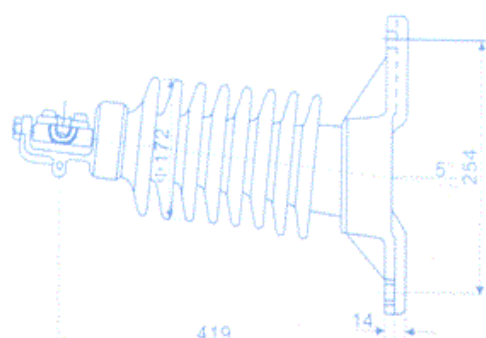


Fig.3

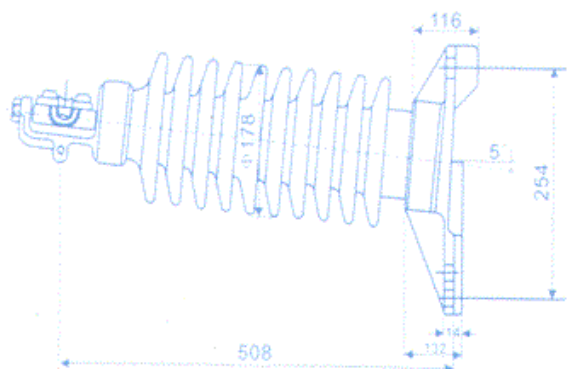


Fig.4

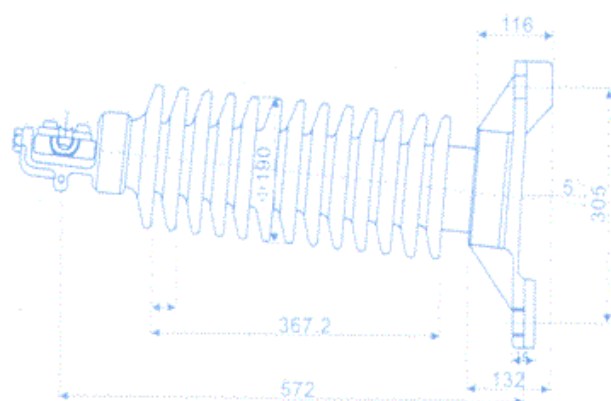


Fig.5

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И СТАНДАРТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ANSI Класс			57 -31	57-32	57-33	57-34	57-35
Инжир. Нет.			1	2	3	4	5
просачивание расстояние / мм			356	559	737	1016	1143
сухой дальность дуги / мм			165	241	311	368	438
консоль прочность / кН			12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
В среднем перенапряжение	Низкая частота	Сухой / кВ	70	100	125	140	160
		Wet / кВ	50	70	95	110	130
	Критические-импульсный	Позитивный / кВ	120	160	200	230	265
		Негативный / кВ	155	205	260	340	380
Радио-влияние дата напряжения	Контрольная работа напряжение на землю / кВ		15	22	30	44	44
	максимальная RIV при 1.000кc / μ V		100	100	200	200	200
Сеть вес каждого прикл. / кг			9,5	12,5	+15,7	18,8	+21,5