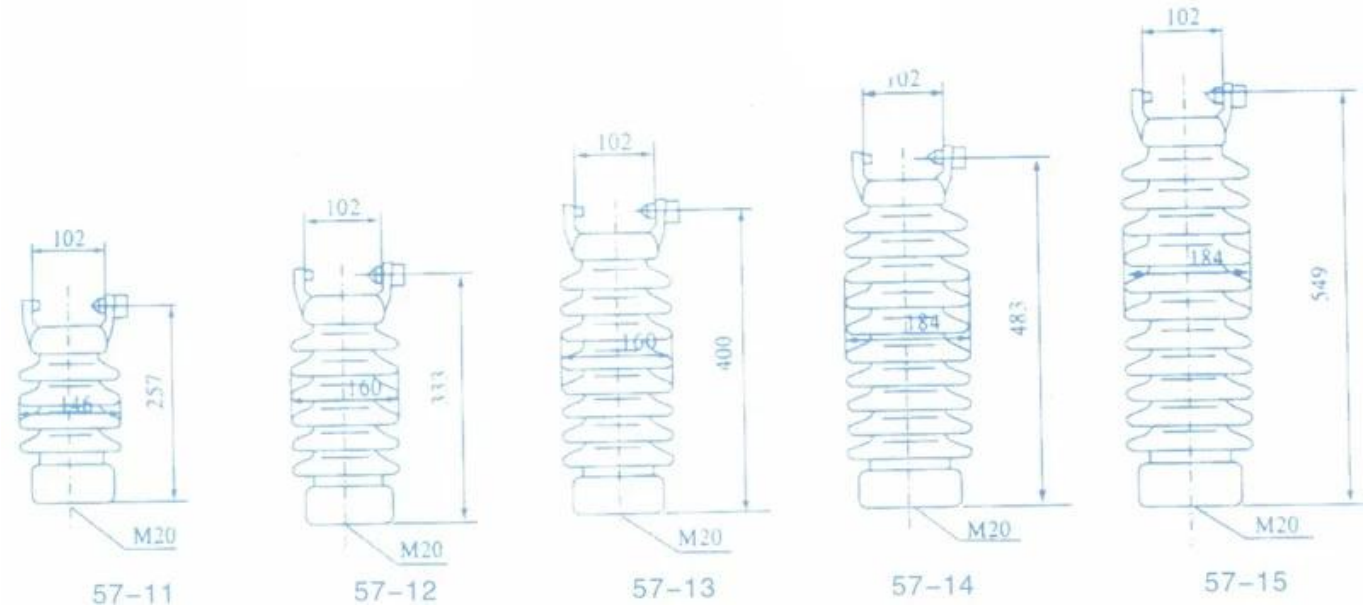

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И СТАНДАРТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ANSI Класс			57 -11	57-12	57-13	57-14	57-15
просачивание расстояние / мм			356	559	737	1015	1145
сухой дальность дуги / мм			165	241	311	368	438
консоль прочность / кН			12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
В среднем перенапряжение	Низкая частота	Сухой / кВ	80	110	125	150	175
		Wet / кВ	60	85	100	125	150
	Критические-импульсный	Позитивный / кВ	130	180	210	255	290
		Негативный / кВ	155	205	260	340	380
Радио-влияние дата напряжения	Контрольная работа напряжение на землю / кВ		15	22	30	44	44
	максимальная RIV при 1.000кс / μV		100	100	200	200	200
Сеть вес каждого прибл. / кг			6,8	10	11,8	15,9	18/6
Число в стандартной упаковке			6	3	3	2	2