


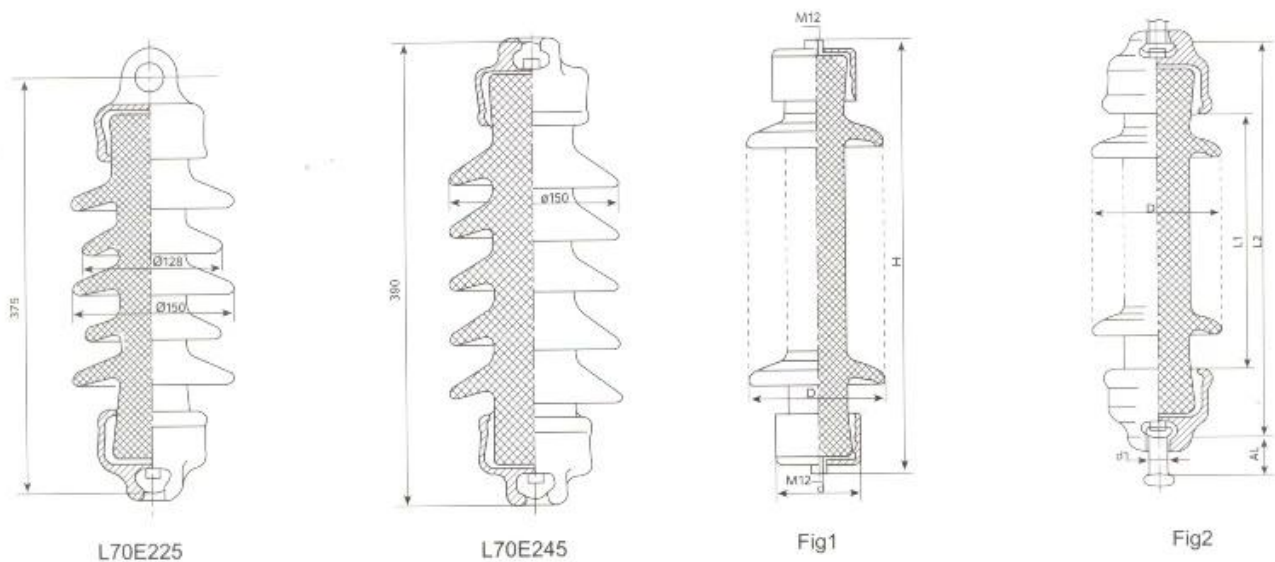

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И СТАНДАРТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип	Инжир. нет	Главный Габаритные размеры(Мм)			просачивание disdance мм	провал нагрузка кН	растяжимый ломка	Один минутная стойка кВ	Импульс выдерживать кВ
		ЧАС	D	d					
HN1-10	1	210	120	86	240		1000	28	75
HN1-15	1	250	126	86	350		1000	38	95
HN1-20	1	295	150	86	480		1000	50	125
HN1-30	1	435	140	86	720		1000	70	170
LR	1	410	180		600		1000	70	120

Тип Нет.	Инжир. нет	Главный Габаритные размеры(Мм)					ползучесть Расстояние мм	1 минута выдерживать Votage кВ	Импульс выдержать напряжение кВ	растяжимый ломка мм	рутинный напряженность нагрузка кН	вес каждой части кг
		L1	L2	Алабама	D	d1						
L40BE 380	2	380	480	30	170	11	800	95	250	40	24	9,5
L60BE 315	2	315	488	40	180	16	900	75	170	60	36	11,6
L70BE 380	2	380	550	40	180	16	800	95	250	70	42	14,5
L100BE 550	2	550	+895	40	190	16	1200	140	325	100	60	+20,5