




VKS35-S

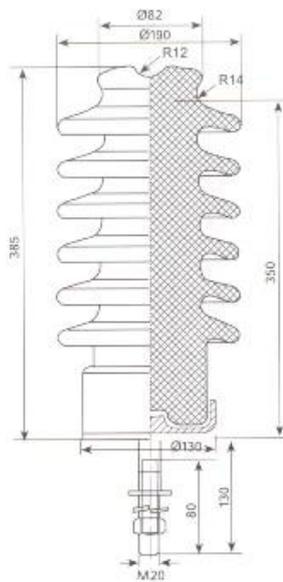

VKS35-N

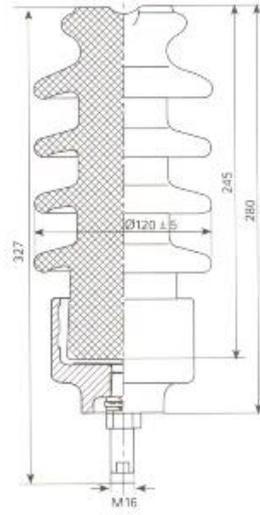

PS-15/500

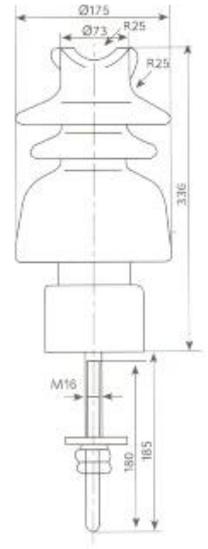

PSH1-20/125

### HAUPTDIMENSIONEN UND STANDARDANFORDERUNGEN

Katte nein.		VKS35-S	VKS35-N	PS-15/500	PSH1-20 / 125	
Leckage Abstand / in mm		900	720	375	520	
Trocken Lichtbogenentfernung / in mm					260	
Freischwinger Stärke / 1b kN		8	8	13	125	
Durchschnittlich Überschlagspannung	Niederfrequenz	Trocken / kV	100	100	80	90
		Nass / kV	70	70	60	65
	Kritisch Impuls	Positiv / kV	170	170		150
		Negativ / kV				
Radio-Einfluss Spannungsdaten	Prüfung Spannung gegen Masse / kV				22	
	Maximal RIV bei 1.000kc / & mgr; V				100	