




VKS35-S

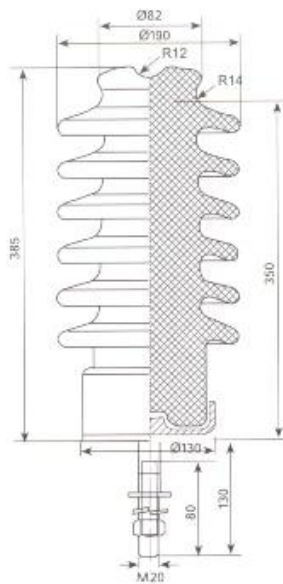

VKS35-N

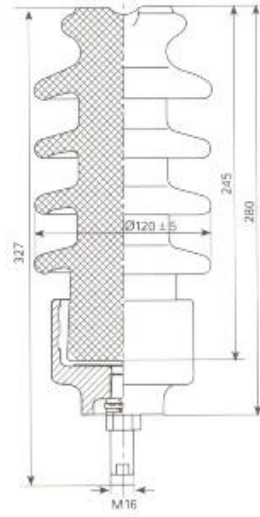

PS-15/500

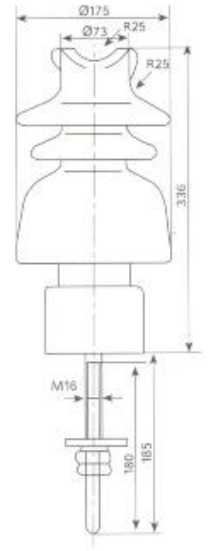

PSH1-20/125

PRINCIPALES DÉMENSTIONS ET MENTIONS STANDARD

Chat non.	VKS35-S	VKS35-N	PS-15/500	PSH1-20 / 125		
Fuite distance / en mm	900	720	375	520		
Sec distance d'arc / en mm				260		
Cantilever force / 1b kN	8	8	13	125		
Moyenne tension de contournement	Basse fréquence	Sec / kV	100	100	80	90
		Humide / kV	70	70	60	65
	Critique impulsion	Positif/ kV	170	170		150
		Négatif / kV				
Influence de la radio données de tension	Tester tension à la masse / kV				22	
	Maximum RIV à 1.000kc / µV				100	