




VKS35-S

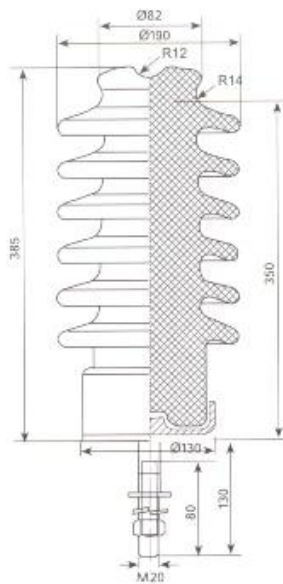

VKS35-N

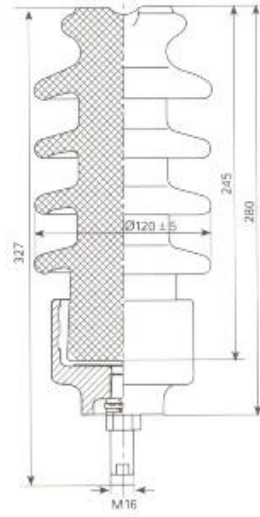

PS-15/500

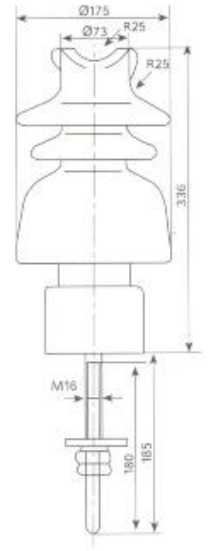

PSH1-20/125

### PRINCIPALI DIMENSIONI E PARTICOLARI STANDARD

Cat.No.		VKS35-S	VKS35-N	PS-15/500	PSH1-20 / 125	
Perdita distanza / in mm		900	720	375	520	
Asciutto distanza dell'arco / in mm					260	
mensola forza / 1b kN		8	8	13	125	
Media tensione del flashover	Bassa frequenza	Dry / kV	100	100	80	90
		Wet / kV	70	70	60	65
	critico impulso	Positivo/ kV	170	170		150
		Negativo / kV				
Radio-influenza dati di tensione	Test tensione a massa / kV				22	
	Massimo RIV a 1.000kc / µV				100	