


Fig1

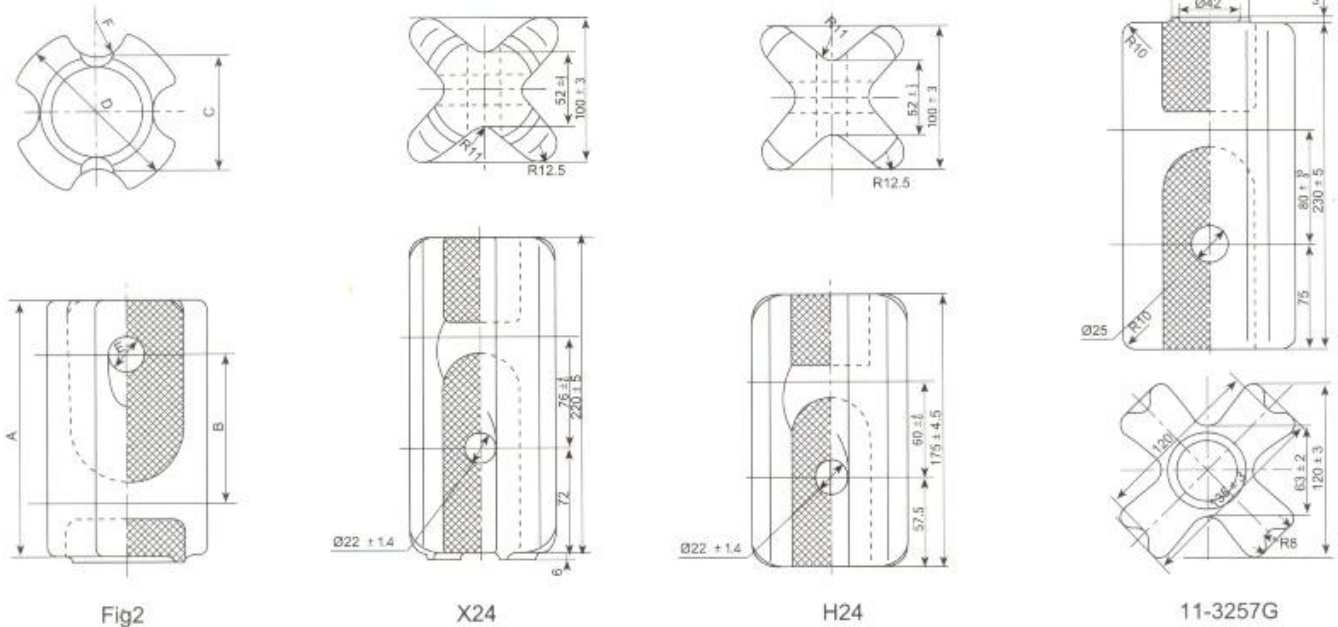

PRINCIPAIS DIMENSÕES E PARTÍCULAS PADRÃO

Fig. No.	Tipo	Dimensões principais (milímetros)						Distância de fuga (milímetros)	Carga de falha mecânica (KN)	Frequência de potência tensão de flashover (kV)		Peso (kg)
		UMA	B	C	D	E	F			Seco	Molhado	
1	11.1354	78	35	25	44	14		32	18	25	12	2
1	11.1075	95	57	37	50	19		48	45	30	15	4,9
1	11.0522	136	85	60	62	19		63	110	35	18	15,1
1	11.0521	190	85	60	72	25		63	110	40	23	20,6
2	PS10	59	35	25,5	39,5	8	6,5					
2	PS9 / 3	60	26	25,5	38	8	6,5					
2	NEF-2-60	60	28	25,5	38	10	6,5					
2	NEF-2-58	58	24	23	37	8	6					
2	40x55	55	27	22,5	40	12	8					