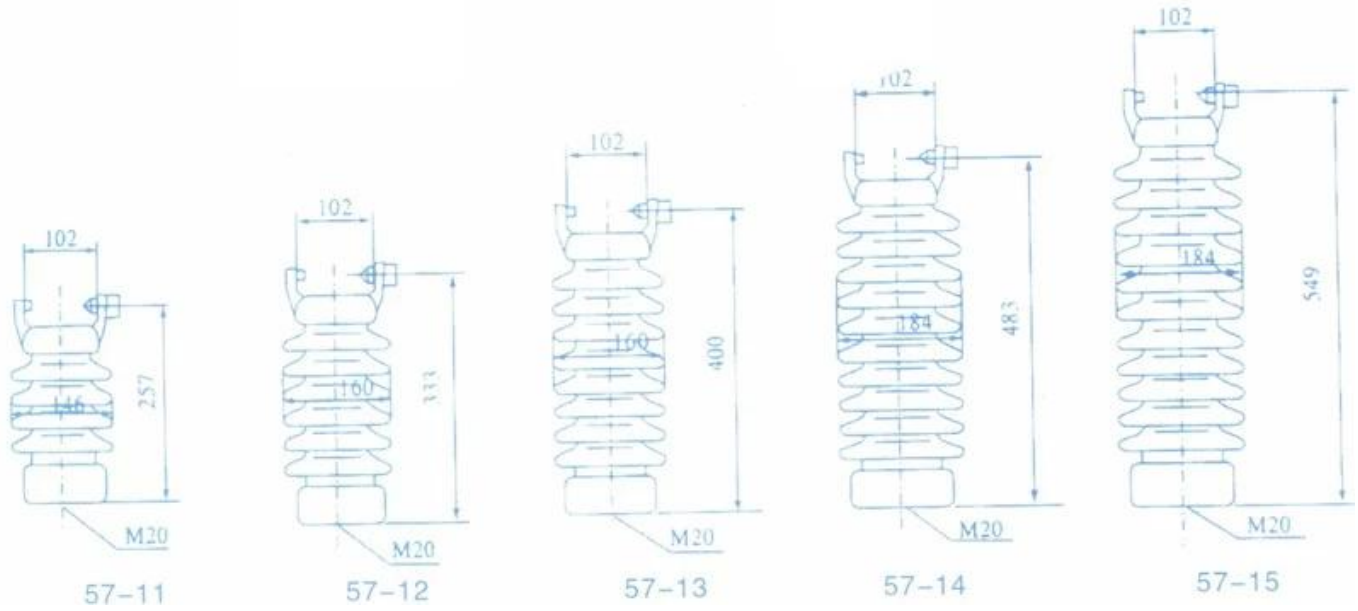

PRINCIPAIS DIMENSÕES E PARTÍCULAS PADRÃO

ANSI Classe			57 -11	57-12	57-13	57-14	57-15
Vazamento distância / mm			356	559	737	1015	1145
Seco distância de arco / mm			165	241	311	368	438
Cantilever força / kN			12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Média tensão de flashover	Baixa frequência	Seco / kv	80	110	125	150	175
		Molhado / kV	60	85	100	125	150
	Impulso crítico	Positivo/ kV	130	180	210	255	290
		Negativo/ kV	155	205	260	340	380
Radio-influência data de tensão	Teste tensão ao terra / kV		15	22	30	44	44
	Máximo RIV em 1.000kc / µV		100	100	200	200	200
Líquido peso cada approx./kg			6,8	10	11,8	15,9	18/6
Número no pacote padrão			6	3	3	2	2