


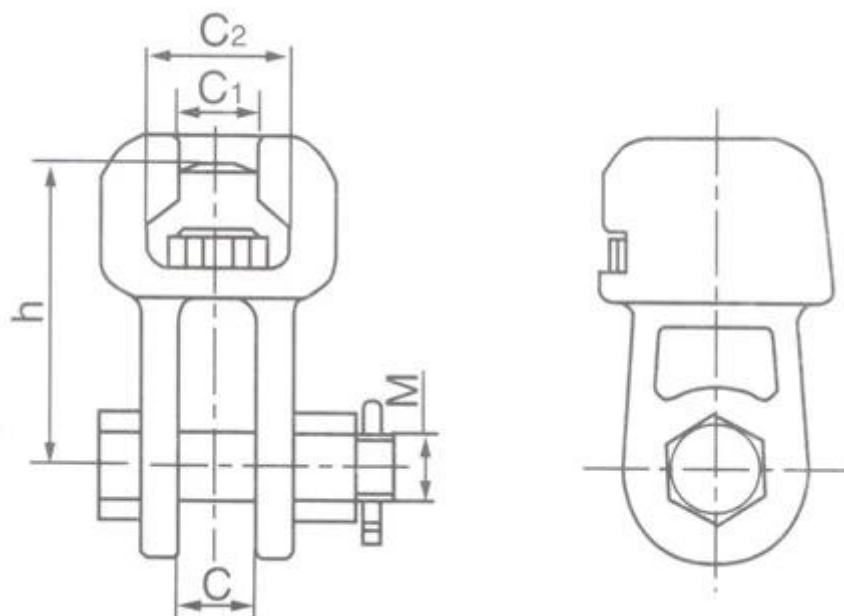

Кот. Нет.	подходящее изолятор	Размеры (мм)					пара код IEC 120	номинальный отказ нагрузки кН	вес кг
		C ₁	C ₂	C ₃	M	час			
WS-7	XP-7	18	19,2	34,5	16	70	16мм	70	1,0
WS-10	XP-10	20	19,2	34,5	18	85	16мм	100	1.2
WS-16	XP-16	26	23,0	42,5	24	95	20мм	160	2,6
WS-20	XP-20	30	+27,5	51,0	27	100	24мм	200	4.5
WS-21D	XP-21	30	23,0	42,5	27	100	20мм	210	4,3
WS-30	XP-30	36	+27,5	51,0	36	110	24мм	300	5,7